


Душевые лотки

360° вращающийся

ZEISSLER
sanitär und Solar GmbH

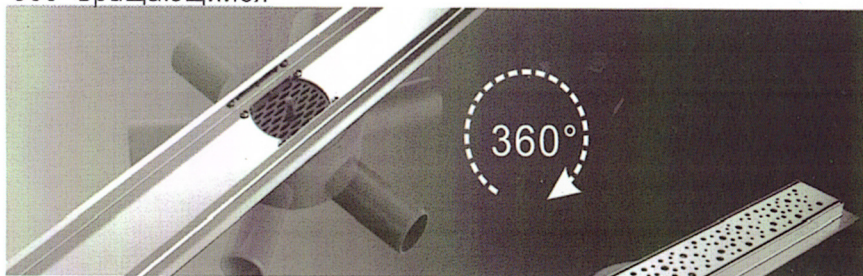

Особое преимущество:


Сифон вращается на 360°
С "сухим" затвором.
Обеспечивает более высокую скорость потока воды.
Лоток легко чистится и не требует специального ухода.
Установить регулируемую ножку

Технические характеристики:

Диаметр: DN 50.
Размеры L : 350 - 1500 мм.
Пропускная способность: 60 л/мин.
Максимальная разрешенная нагрузка: 300 кг.
Цвет: мат.хром

Материал:

Лоток: нержавеющая сталь AISI 304.
Сифон: полипропилен.
Корпус трапа: нержавеющая сталь AISI 304

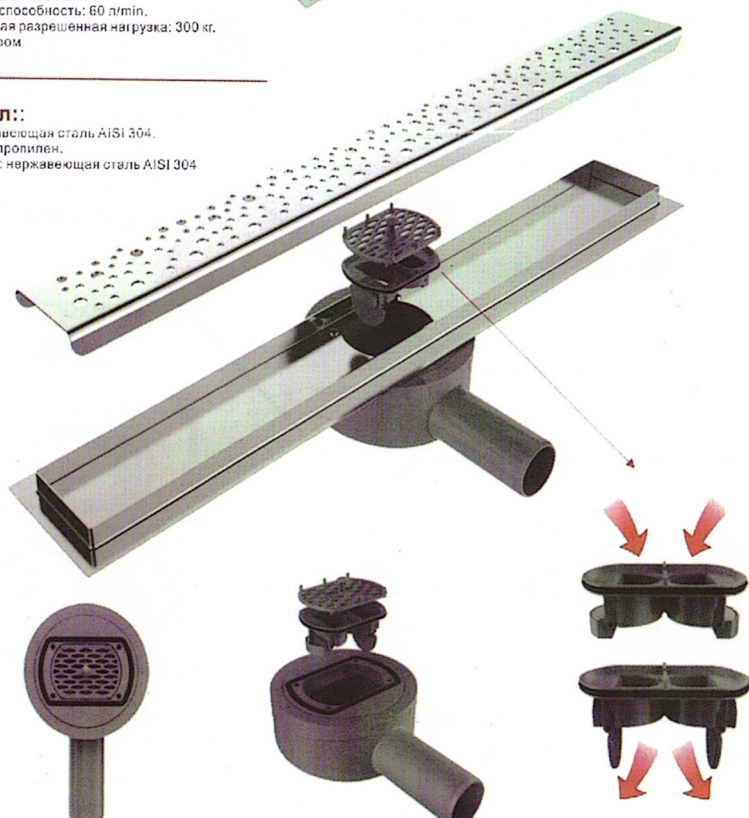

ZEISSLER:BAD53 серия

Еще никогда чистка слива не была такой простой.

BAD53 является надежным и чрезвычайно эффективным.





Сифон вращается на 360°




Корпус трапа из нержавеющей стали с горизонтальным выпуском и встроенным гидрозатвором. Канализационные трапы из нержавеющей стали рекомендуется устанавливать для помещений с повышенными гигиеническими требованиями. Изделия наиболее актуальны для детских учреждений, бассейнов, медицинских и оздоровительных заведений.

Данный продукт защищен патентами

Сифон свободно вращается на 360 градусов, что максимально удобно при монтаже изделия и исключает лишние изгибы канализационной трубы

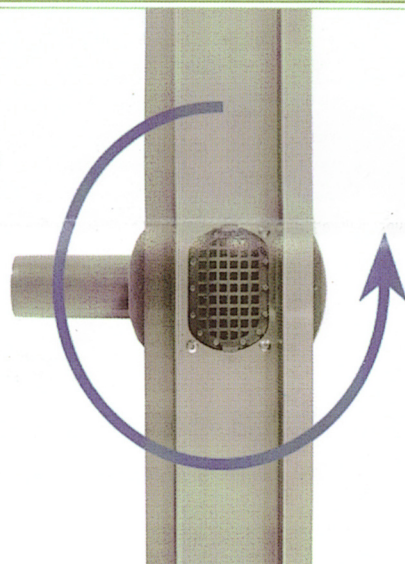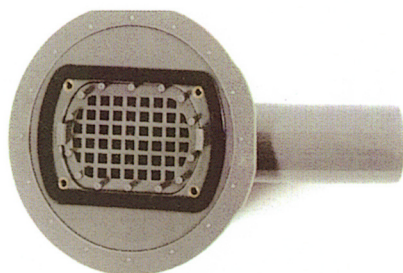


Лёгкий доступ к внутренним компонентам:

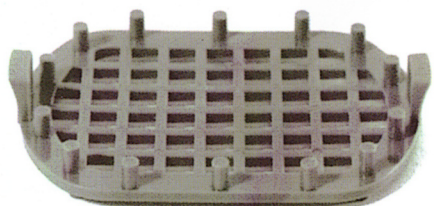

простота ухода, слив снабжен легкоъемной решеткой
» для задержки волос
фильтровать сточные воды от крупных загрязнений

НЕПРИЯНЫЕ ЗАПАХИ? НЕТ ШАНСО

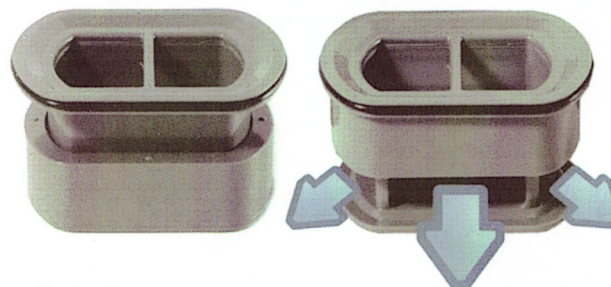


Сухой затвор с двойным маятниковым клапаном

Сухой затвор удерживает запахи из канализационного слива с помощью воздушной прослойки. Самыми надежными и совершенными считаются душевые сифоны с универсальными затворами, совмещающими сухой и мокрый способ сдерживания запахов. Сифоны такой конструкции примечательны двухуровневой защитой - водяная пробка сдерживает проникновение запахов, а воздушная прослойка выступает дополнительной защитной преградой.

Быстро и эффективно отводить воду:

Обеспечивает более высокую скорость потока воды.
выполняет фильтрацию сточной воды от крупных загрязнений

Лоток легко чистится и не требует специального ухода

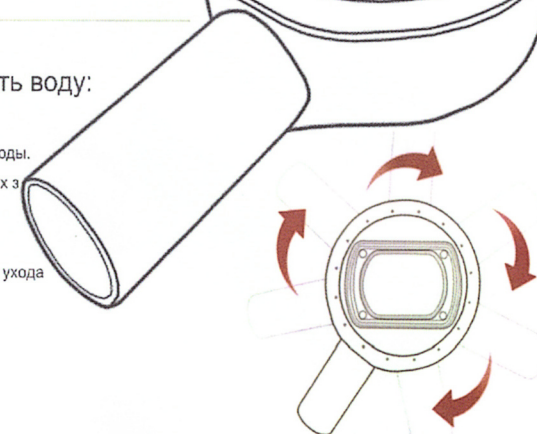

60 L/MIN

это сифона позволяет производить его установку намного проще и быстрее, сводя на нет риск протечки. Новейшая система самовосстановления сифона снабжена патентованными буферами для воды.